

# Huśtawka wahadłowa pojedyncza 32b

Karta techniczna

## Dane techniczne


- Wymiary : 210 x 230 x 200 cm
- Strefa bezpieczeństwa : 190 x 760 cm
- Wysokość swobodnego upadku 130cm.
- Produkt zgodny z EN 1176-1: 2017
- Grupa wiekowa 1 - 3



Z uwagi na wysokość swobodnego upadku HIC, norma PN-EN 1176-1:2017 dopuszcza się następujące nawierzchnie amortyzujące upadek

Materiał	Opis	Min.grubość warstwy (mm)	Max.wysokość upadku (mm)
Darń/gleba	—	—	≤ 1000
Kora	Wielkość ziarna 20-80	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Wióry	Wielkość ziarna 3-50	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Piasek lub żwir	Wielkość ziarna 0,25-8	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Inne materiały i inne grubości	Zgodne z HIC ( patrz EN 1177 )		Krytyczna wysokość upadku wg badania

Należy dbać o poziom materiałów sypkich stanowiących nawierzchnię amortyzującą upadek po przez uzupełnianie do wyznaczonego poziomu oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych

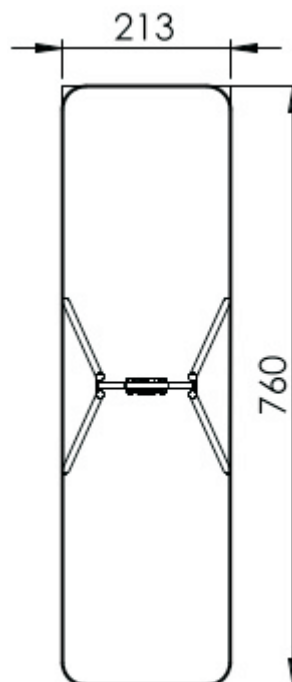

FORESTO