


Zestaw sprawnościowy 22

Dane techniczne

- Wymiary : 2,76 x 2,64 x 2,91 m
- Strefa bezpieczeństwa : 7,2 x 7,3 m
- Wysokość swobodnego upadku 2,8 m
- Produkt zgodny z PN-EN 1176-1: 2017
- Grupa wiekowa 5 - 12

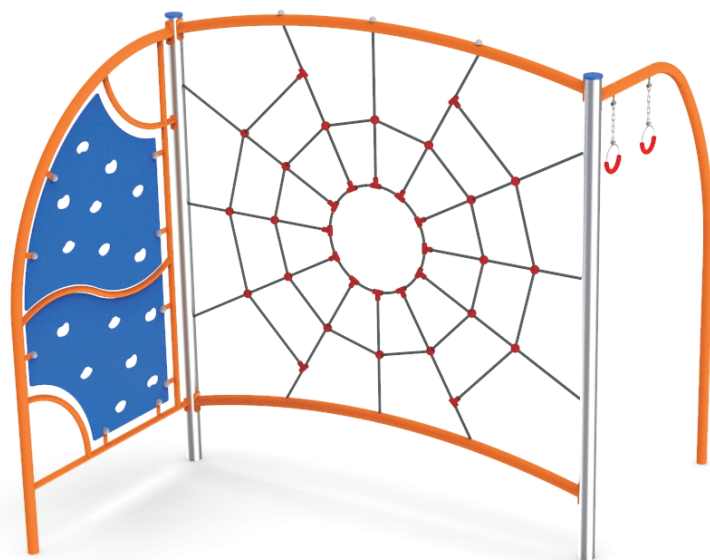

FORESTO

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku HIC, norma PN-EN 1176-1:2017 dopuszcza się następujące nawierzchnie amortyzujące upadek

Materiał	Opis	Min.grubość warstwy (mm)	Max.wysokość upadku (mm)
Darń/gleba	—	—	≤ 1000
Kora	Wielkość ziarna 20-80	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Wióry	Wielkość ziarna 3-50	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Piasek lub żwir	Wielkość ziarna 0,25-8	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Inne materiały i inne grubości	Zgodne z HIC (patrz EN 1177)		Krytyczna wysokość upadku wg badania

Należy dbać o poziom materiałów sypkich stanowiących nawierzchnię amortyzującą upadek po przez uzupełnianie do wyznaczonego poziomu oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych

